


FOOD HOSES EOLO PU FOOD

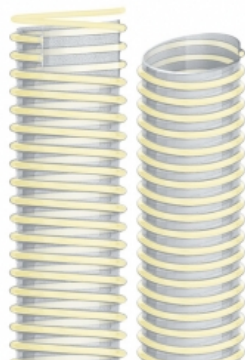

EOLO PU FOOD

Colour: transparent with ivory spiral.

Temperature range: -20°C+80°C -4°F + 176°F

Features: ether based PU wall, food grade, with antishock rigid PVC spiral. Smooth inside, corrugated outside. Light, extremely resistant to abrasion and flexion, this hose features high mechanical properties. Resistant to many chemicals.

Applications: light suction of dry food according to EC Directives and Regulations*.


On request is available also in the antistatic version

***Please contact our offices for more information**


Technical Data

| Part Number | Inside Ø | Min. Wall Thickness | Max. Wall Thickness | Weight | Vacuum | Bending | Roll Length | Volume |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------|--------|--------|---------|-------------|----------------|
| | mm | mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m ³ |
| EU 01 020.0 000.0 | 20 | 0,4 | 2,6 | 110 | 2,5 | 25 | 20 | 0,028 |
| EU 01 025.0 000.0 | 25 | 0,4 | 2,6 | 150 | 2,5 | 30 | 20 | 0,035 |
| EU 01 030.0 000.0 | 30 | 0,4 | 2,6 | 160 | 2,5 | 35 | 20 | 0,049 |
| EU 01 032.0 000.0 | 31,8 | 0,4 | 2,6 | 180 | 2 | 35 | 20 | 0,051 |
| EU 01 035.0 000.0 | 35 | 0,5 | 2,7 | 200 | 2 | 45 | 20 | 0,059 |
| EU 01 038.0 000.0 | 38,1 | 0,5 | 2,8 | 220 | 2 | 50 | 20 | 0,068 |
| EU 01 040.0 000.0 | 40 | 0,5 | 2,8 | 230 | 2 | 60 | 20 | 0,071 |
| EU 01 045.0 000.0 | 45 | 0,5 | 2,9 | 270 | 2 | 65 | 20 | 0,083 |
| EU 01 045.0 000.0 | 50,8 | 0,5 | 3,2 | 320 | 2 | 70 | 20 | 0,104 |
| EU 01 055.0 000.0 | 55 | 0,5 | 3,4 | 400 | 2 | 75 | 20 | 0,119 |
| EU 01 060.0 000.00 | 60 | 0,5 | 3,6 | 470 | 1,6 | 80 | 20 | 0,170 |
| EU 01 063.0 000.0 | 63,5 | 0,5 | 3,6 | 510 | 1,6 | 80 | 20 | 0,180 |
| EU 01 065.0 000.0 | 65 | 0,5 | 3,6 | 520 | 1,6 | 90 | 20 | 0,191 |
| EU 01 070.0 000.0 | 70 | 0,6 | 3,9 | 560 | 1,6 | 95 | 30 | 0,293 |
| EU 01 076.0 000.0 | 76,2 | 0,6 | 3,9 | 600 | 1,6 | 100 | 30 | 0,328 |
| EU 01 080.0 000.0 | 80 | 0,6 | 4,2 | 650 | 1,6 | 110 | 30 | 0,357 |
| EU 01 090.0 000.0 | 90 | 0,6 | 4,3 | 750 | 1,4 | 125 | 30 | 0,547 |
| EU 01 100.0 000.0 | 100 | 0,6 | 4,4 | 820 | 1,3 | 140 | 30 | 0,640 |
| EU 01 102.0 000.0 | 102 | 0,6 | 4,4 | 830 | 1,3 | 140 | 30 | 0,652 |
| EU 01 110.0 000.0 | 110 | 0,6 | 4,7 | 950 | 1,2 | 150 | 30 | 0,743 |
| EU 01 120.0 000.0 | 120 | 0,6 | 5,0 | 1100 | 1 | 160 | 30 | 0,831 |
| EU 01 127.0 000.0 | 127 | 0,6 | 5,0 | 1150 | 1 | 170 | 30 | 0,900 |
| EU 01 130.0 000.0 | 130 | 0,7 | 5,3 | 1300 | 0,9 | 170 | 20 | 0,780 |
| EU 01 140.0 000.0 | 140 | 0,7 | 5,3 | 1430 | 0,9 | 180 | 20 | 0,860 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|----|-------|
| EU 01 150.0 000.0 | 151,5 | 0,7 | 5,3 | 1500 | 0,8 | 200 | 20 | 0,953 |
| EU 01 152.0 000.0 | 152,8 | 0,7 | 5,3 | 1520 | 0,8 | 200 | 20 | 0,961 |
| EU 01 160.0 000.0 | 160 | 0,7 | 6,7 | 1940 | 0,7 | 220 | 20 | 1,049 |
| EU 01 170.0 000.0 | 170 | 0,7 | 6,7 | 2030 | 0,5 | 230 | 20 | 1,140 |
| EU 01 180.0 000.0 | 180 | 0,7 | 6,7 | 2140 | 0,4 | 250 | 20 | 1,236 |
| EU 01 200.0 000.0 | 200 | 0,7 | 6,7 | 2300 | 0,4 | 260 | 20 | 1,440 |
| EU 01 203.0 000.0 | 203 | 0,7 | 6,7 | 2320 | 0,4 | 260 | 20 | 1,460 |
| EU 01 250.0 000.0 | 250 | 0,8 | 7,5 | 3400 | 0,4 | 300 | 10 | 0,952 |
| EU 01 300.0 000.0 | 300 | 0,8 | 7,7 | 4100 | 0,3 | 350 | 10 | 1,419 |

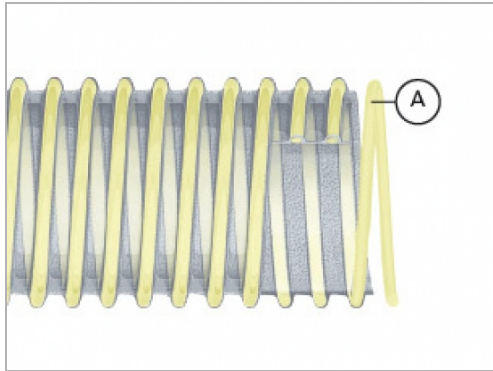

Antishock rigid PVC spiral

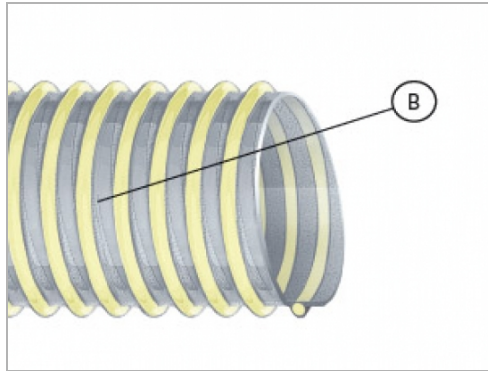

Food grade PU wall resistant to abrasion